


Innowacyjny system S 9000 o szerokości 83 mm



- + nowoczesny
- + energooszczędny
- + solidny
- + wodoszczelny
- + klasyczny

ekstremalnie
ciepły

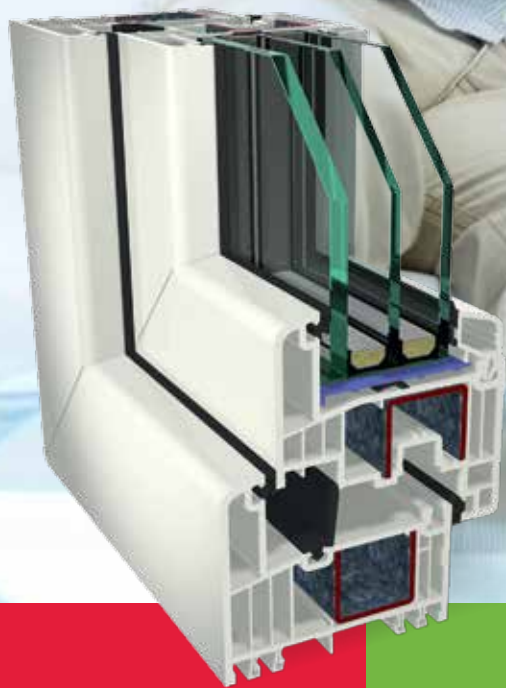

 **GEALAN**

widok od wewnątrz



widok z zewnątrz




Styl

Nowy system S 9000 firmy GEALAN jest kwintesencją nowoczesnego stylu i najnowszych trendów w stolarce otworowej. Wyjątkowy design profili podkreśli niepowtarzalny charakter każdego wnętrza. Starannie zaprojektowane detale konstrukcyjne systemu profili GEALAN S 9000 pozwalają na budowę kompleksowych rozwiązań w zakresie stolarki otworowej - od standardowych okien rozwierno-uchyłnych po drzwi wejściowe czy balkonowe (maksymalna wysokość skrzydła drzwi wynosi nawet 2,3 m). Obniżona ościeżnica i skrzydło umożliwiają budowę większych przeszkleń, zwiększając tym samym dostęp światła do pomieszczeń.


Technika

Innowacyjny system GEALAN S 9000 o głębokości 83 mm łączy zalety systemów z uszczelką środkową oraz oporową. Pogłębiona, sześciokomorowa konstrukcja ościeżnicy i skrzydła oraz przemyślany układ uszczelnienia gwarantują najwyższą izolację cieplną. System GEALAN S 9000 o najlepszych właściwościach termicznych jest rezultatem zaawansowanych prac badawczych i rozwojowych. Wyniki mówią same za siebie. Znakomite parametry izolacyjności termicznej udało się osiągnąć dzięki synergii innowacyjnych detali zastosowanych przy projektowaniu tego systemu. Dzięki temu okna z profili GEALAN S 9000 spełniają najwyższe wymagania dla okien.

Więcej informacji na stronie: www.gealan.pl

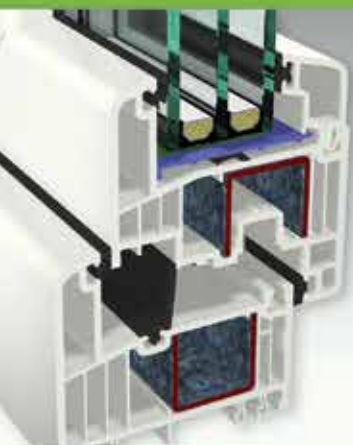


Sześciokomorowa budowa ramy i skrzydła dba o dobrą izolację cieplną i akustyczną.



Inteligentny system rozmieszczenia uszczelki w 3 płaszczyznach wpływa na podniesienie izolacji cieplnej.



Głębsze osadzenie szyby dzięki podwyższonej listwie przyszybowej o wysokości 26 mm i wyższej przyłdze eliminuje powstawanie mostków termicznych na brzegu pakietu szybowego i korzystnie wpływa na izolację cieplną.



Dodatkowa uszczelka we wrębie poszybowym stanowi skuteczną barierę dla zimnego powietrza z zewnątrz.



Przystosowany do zastosowania pakietu trzyszybowego (dwukomorowego), o szerokości maksymalnie 52 mm.



Izolowane okucie, większa ochrona przed hałasem - środkowa uszczelka chroni okucie przed wnikającą wilgocią i niskimi zewnętrznymi temperaturami. Stanowi również skuteczną barierę akustyczną dla hałasu typowego dla dużych aglomeracji i ruchliwych ulic.

Okleiny



1	Machoń	3	Orzech
2	Złoty dąb	4	Antracyt RAL 7016

Wiele innych oklein dostępnych jest na Państwa życzenie.

Partner firmy GEALAN chętnie Państwu doradzi:



acrylcolor

1	RAL 7015 szarość łupka	5	RAL 8022 (02) ciemny brąz
2	RAL 7016 antracyt	6	RAL 9006 białe aluminium*
3	RAL 7040 szary	7	DB 703
4	RAL 8014 brąz sepii	8	silver*

*kolor metaliczny (przed zamówieniem należy podpisać porozumienie na kolory metaliczne)



Ponad 70 kolorów acrylcolor dostępnych jest w ramach oferty pozastandardowej (grupa C).